

Тип TF 33

basic @ temp

Датчик температуры без резьбового соединения

Главные особенности

- ▶ Присоединение к процессу через обжимной адаптер
- ▶ Изменяемая глубина погружения
- ▶ Защитная арматура из стали Nr. 1.4404
- ▶ Свободно программируемый преобразователь 4...20 mA (опция)
- ▶ Соответствие FDA, EHEDG

Технические особенности

- ▶ 1 или 2xPt100, класс. A, 1/3DIN, 1/10DIN
- ▶ Длина щупа до 50 mm до 2500 mm
- ▶ Диапазон измерений -50°C..200°C
- ▶ Стальная соединительная головка с кабельным вводом или разъёмом M12
- ▶ Обжимной адаптер
- ▶ Степень защиты IP69K


Области применения:

- ▶ Измерения температуры в подвижной технике
- ▶ Измерения температуры в пищевой индустрии



пример: TF33-5-A-1A

С преобразователем MUK Без преобразователя MUK

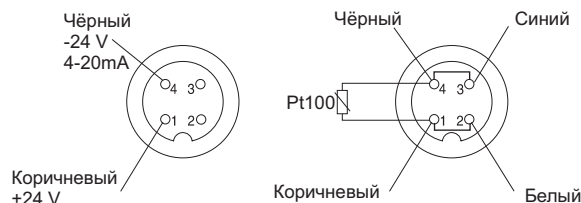

Заказной код TF 33

TF 33									
Соединительная головка									
С кабельным вводом	5								
С разъёмом M12	6								
Монтажная длина									
50 mm		A							
100 mm		B							
150 mm		C							
200 mm		D							
250 mm		E							
300 mm		F							
400 mm		G							
на заказ (до 2500 mm)		K							
Уменьшение диаметра измерительной головки									
без изменения		-	-						
до Ø 3 mm		3	V						
до Ø 4 mm		4	V						
Тип сенсора									
1xPT100 класс A					1	A			
1xPT100 1/3 DIN					1	C			
1xPT100 1/10 DIN					1	D			
2xPT100 класс A					2	A			
2xPT100 1/3 DIN					2	C			
2xPT100 1/10 DIN					2	D			
Выходной сигнал									
С преобразователем сигналов (укажите диапазон)									MUK